




水はね、水濡れ、浸水が心配な環境、洗浄したい場合でも、
自社仕様のAGV製作が可能に！

防塵・防水(IP56対応) 車輪付きACサーボモータ


DP-Wシリーズ

100W/200Wクラス 近日発売 400Wクラス 開発中

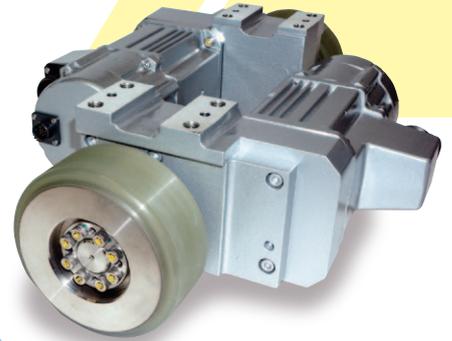

注目機能

- ・IP56対応(防塵・防水仕様/各パーツ、ケーブル引出部など、ALL対応)
- ・出力軸、ボルト、車輪芯金部はステンレス製で防錆にも適応
※ただし、水中使用は不可となります



粉塵の多い場所に



水がかかる用途に



水洗いしたいときに

仕様

Specification

	近日発売	近日発売	開発中
型式	DP-W010B-T11	DP-W020B-T15	DP-W040B-T23
車輪径 [mm]	φ110	φ150	φ230
減速比	1/15.2	1/16.6	1/18.2
最高走行速度 [m/min]	68	71	60
出力トルク [N・m]	5	15	34
瞬時最大トルク [N・m]	10.7	31.5	72
車輪材質	ポリエーテル系ウレタン	ポリエーテル系ウレタン	ポリエーテル系ウレタン
車輪硬度 [旧JIS]	90	90	90
定格出力 [W]	115	258	334
定格電流 [Arms]	7.6	17	21
瞬時最大電流 [Arms]	15.6	34	42
バッテリー電圧 [V]	24	24	24
耐荷重 [N]	1764	2940	7350
参考運搬質量* [Kg]	500	1000	2400
製品質量 [Kg]	8	TBD	TBD
組合せドライバ	ABH3シリーズ	ABH3-0606	ABH3-0606
	GPR2-B4シリーズ	GPR2-24B4	GPR2-60B4

*モータ2輪、受動輪(キャスト等)2輪の4輪構成均等荷重で、コンクリートのような路面の平地走行を想定。積載物と台車の総質量

外形寸法

