




モータ

防塵・防水 (IP56対応)
車輪付きACサーボモータ

DP-W シリーズ



水はね、水濡れ、浸水が心配な環境、洗浄したい場合でも、
自社仕様のAGV製作が可能に!

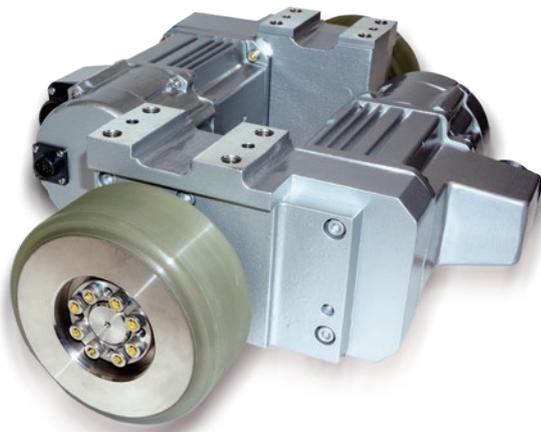

粉塵の多い場所に



水がかかる用途に



水洗いしたいときに

[主な特長]

IP56対応 (防塵・防水仕様/各パーツ、ケーブル引出部など、ALL対応)

ボルト、車輪芯金部はステンレス製で防錆にも適応

※ただし、水中使用は不可となります

[主な仕様]

車輪付きモータ シリーズ型式	車輪径 φ[mm]	最高走行速度 [m/min]	出力トルク (瞬時最大トルク) [N・m]	定格出力 [W]	耐荷重 [N]	電圧仕様 [Vdc]	質量 (約) [kg]
DP-W020-T15	150	71	15 (31.5)	258	2940	24	9.5
DP-W040-T23	230	60	34 (72)	334	7350	24	20

※車輪材質: ポリエーテル系ウレタン、車輪硬度: 90/95 (旧JIS Aタイプ)、保持ブレーキは全種標準装備となります。