

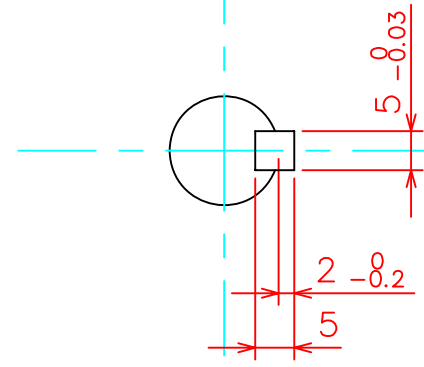


機能	線色	ピン番号
U相	赤	1
V相	白	2
W相	黒	3
F.G	シールド	4

機能	線色	ピン番号
A相	灰	1
$\bar{A}$ 相	白/灰	9
B相	緑	2
$\bar{B}$ 相	白/緑	10
Z相	黄	3
$\bar{Z}$ 相	白/黄	11
U相	白/茶	4
$\bar{U}$ 相	茶	12
V相	白/橙	5
$\bar{V}$ 相	橙	13
W相	白/青	6
$\bar{W}$ 相	青	14
DC+5V	赤	7
GND	黒, 白/黒	15
サーマル	白/赤	8
F.G	シールド	16

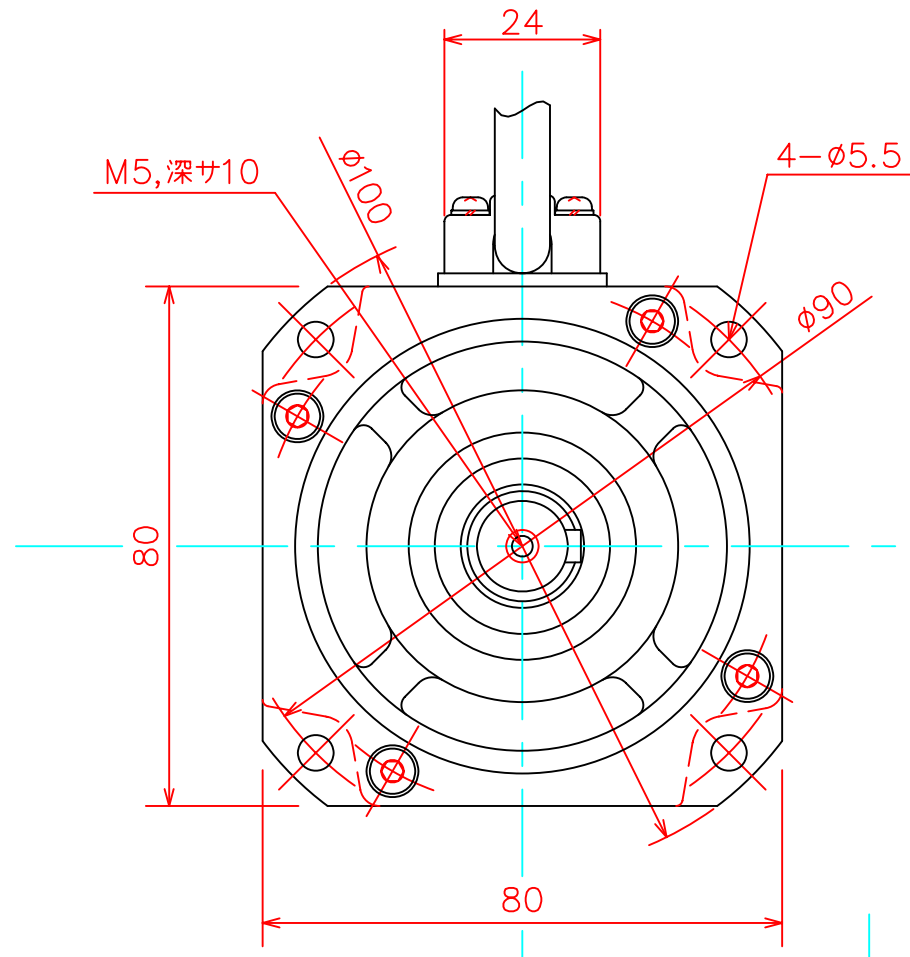

A-A断面

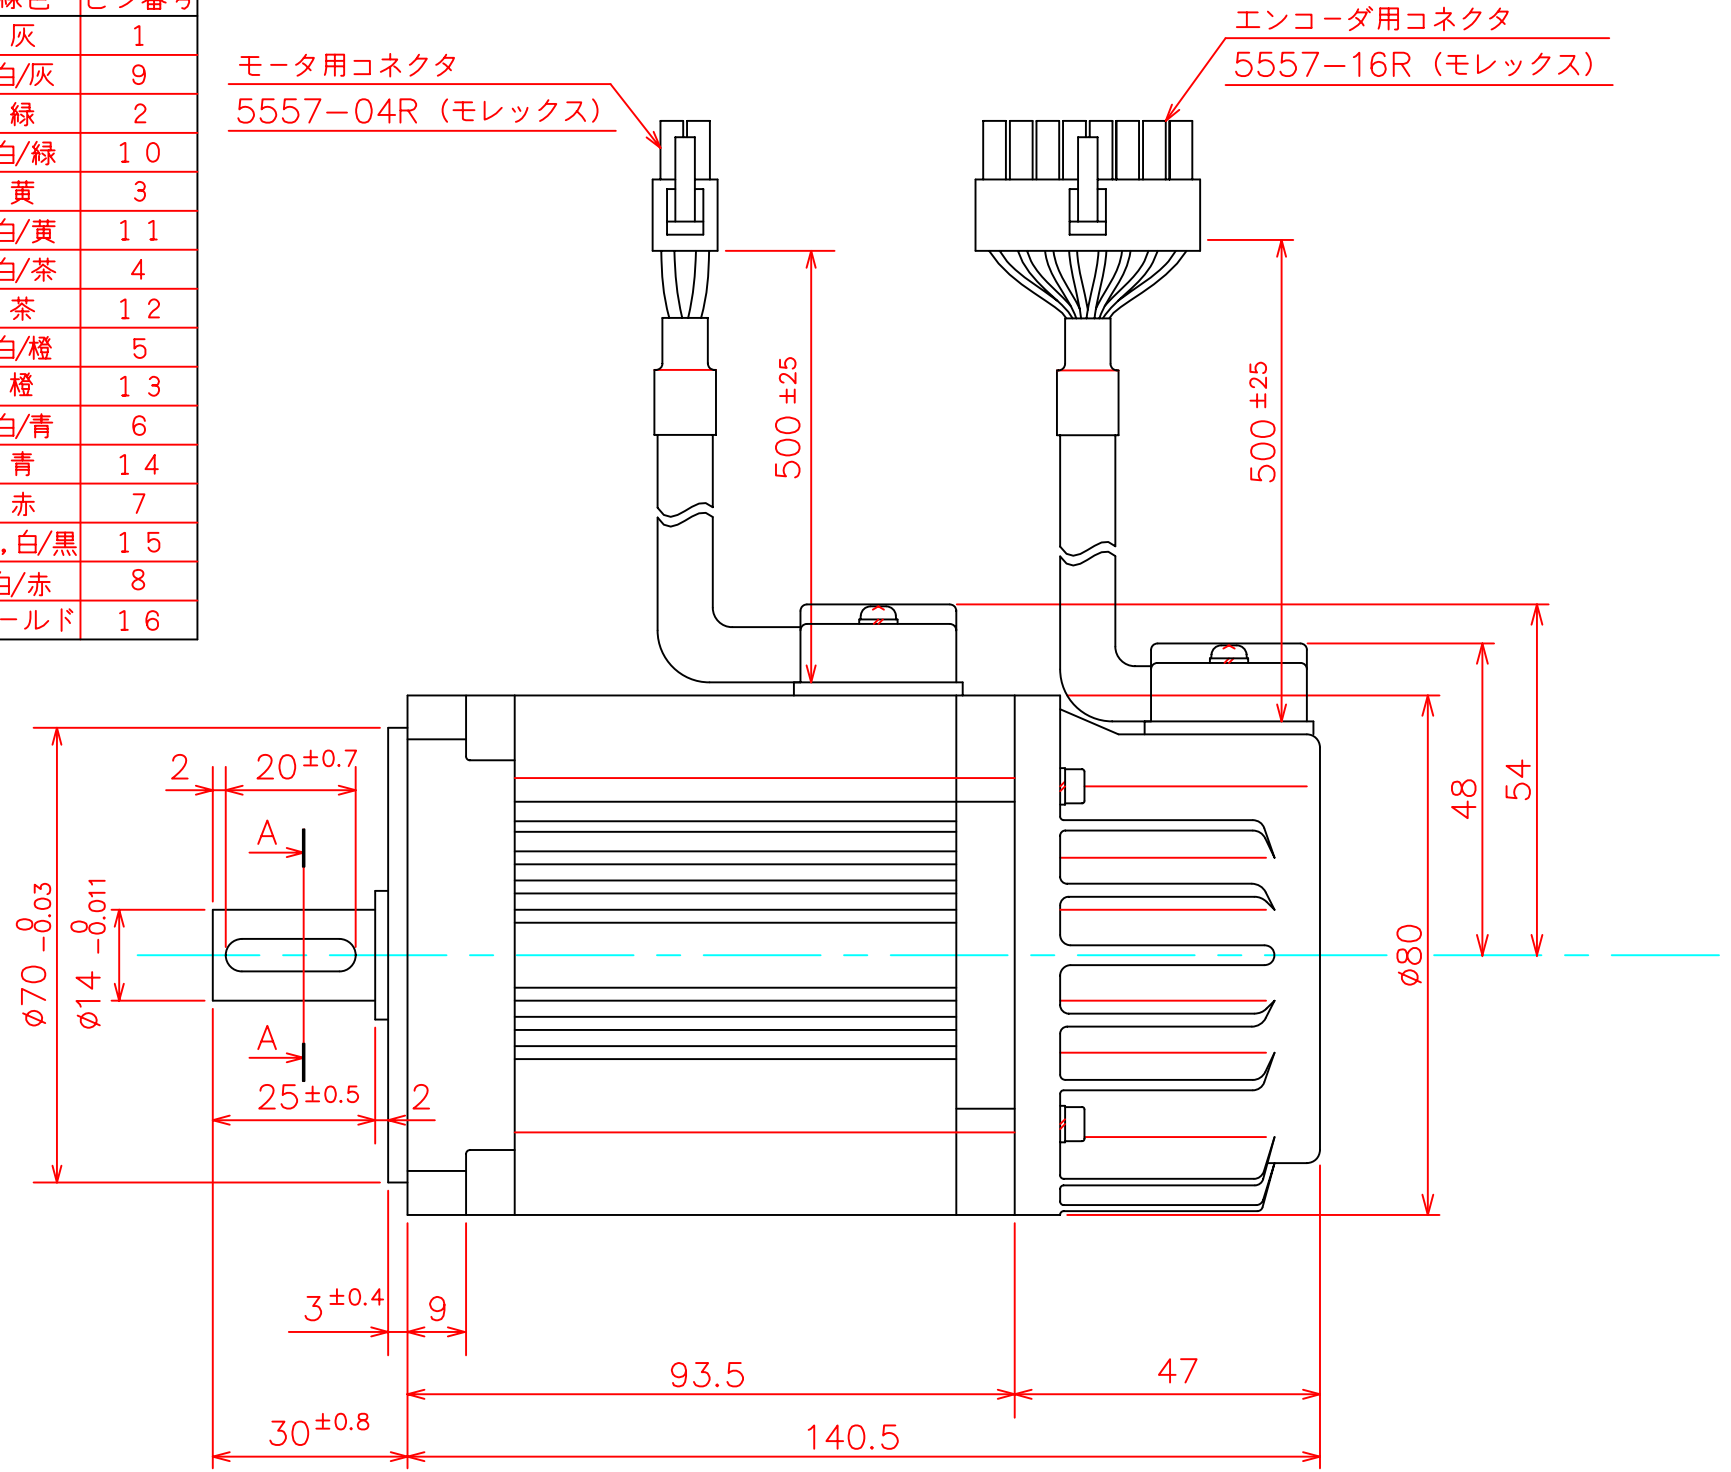

モータ用コネクタ  
5557-04R (モレックス)

エンコーダ用コネクタ  
5557-16R (モレックス)